

ЖАТКИ КОМБАЙНА



MacDon

специалисты по уборке урожая.

ПАРАМЕТРЫ УБОРКИ

Компания MacDon на протяжении более 75 лет является мировым лидером в области технологий, инноваций и изготовления высокопроизводительной уборочной техники. Деятельность компании в области уборки тесно связана с богатой историей освоения прерий в канадских провинциях Виннипег и Манитоба. Продукция компании MacDon реализуется и обслуживается во всем мире — компания имеет сеть офисов в Канаде, США, Австралии, Бразилии и Германии.

Постоянное стремление компании MacDon к совершенствованию продукции обусловлено желанием упростить и повысить продуктивность уборки для фермеров. Непосредственное сотрудничество с производителями и индивидуальными операторами, занимающимися уборкой урожая в самых сложных полевых условиях, позволяет компании MacDon первой внедрять передовые в отрасли инновации, например, FlexDraper®. Компания MacDon заслуженно имеет международную репутацию «специалиста по уборке урожая» и гордится тем, что может предложить производителям технику, помогающую им собирать урожай для удовлетворения мировых потребностей.



MacDon Industries Ltd.
680 Moray Street
Winnipeg, Manitoba, Канада R3J 3S3
тел: (204) 885-5590 факс: (204) 832-7749



Посмотрите здесь все
офисы MacDon



Свяжитесь с нами в социальных сетях





Обратитесь к дилеру MacDon за дополнительной информацией о наличии.

D2/FD2

ПОЛУЧАЙТЕ БОЛЬШЕ!

Долговечность. Емкость. Скорость. Жатки MacDon серии 2 отличаются всеми новейшими характеристиками и инновациями, которые предлагает компания MacDon. У жаток FlexDraper® серий D2 и FD2 совершенно новая рама с пятисторонней задней трубой. Эта надежная основа выдерживает увеличенную на 20 % нагрузку* от сверхглубокой 50-дюймовой деки полотна. + Благодаря высокоскоростной системе скашивания MacDon ClearCut™ более широкое полотно заполняется намного быстрее. Прибавьте к этому непревзойденную надежность MacDon, и станет понятно, каким образом жатки MacDon серии 2 обеспечат вам большую отдачу от каждого гектара пашни.

**В сравнении с предыдущей моделью.
+ 127 см (50").*

*Некоторые товары и/или варианты продаются не на всех рынках.
Обратитесь к дилеру MacDon за дополнительной информацией о наличии.*

ВЕБСАЙТ
СЕРИИ D2



ВЕБСАЙТ
СЕРИИ FD2






МОДИФИКАЦИЯ D2/FD2
БРОШЮРА ЭФФЕКТИВНЫХ ОПЦИЙ



Поддерживает до **97%** веса жатки

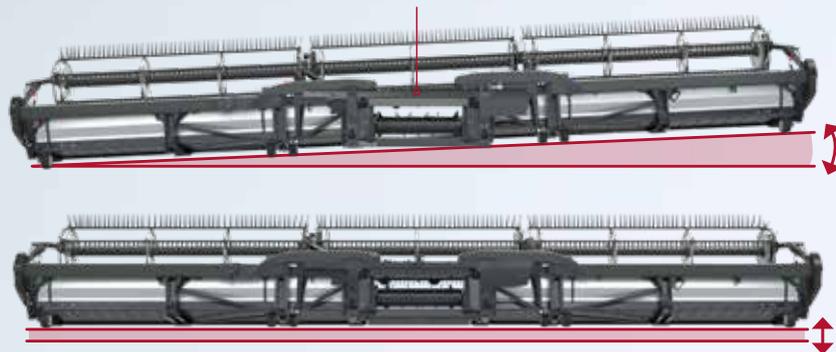


СИСТЕМА АКТИВНОЙ ФЛОТАЦИИ.

Система активной флотации от MacDon гарантирует мгновенное срабатывание функции флотации жаток D2 и FD2. Эта простая механическая система интегрирована в систему автоматического контроля высоты жатки комбайна, но действует независимо от нее. На систему приходится до 97 % веса жатки. Благодаря этому жатки серии 2 без усилий проходят неровности грунта. Кроме того, это мгновенное срабатывание функции флотации дает жатке возможность срезать растительность близко к земле, не загребая грязь, и резать всегда чисто, точно, равномерно.





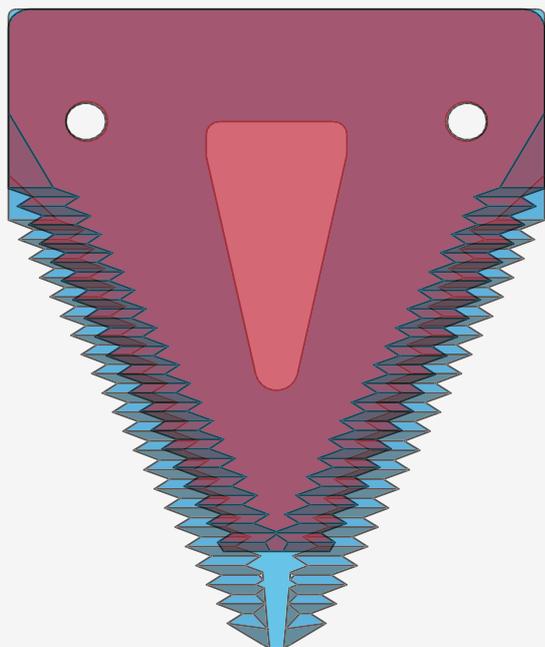

■ FD1 ■ FD2


**УВЕЛИЧЕНА
БОЛЕЕ ЧЕМ
НА 25%**

СЕКМЕНТЫ НОЖА CLEARCUT™

Благодаря удлиненному лезвию и улучшенной геометрии режущая поверхность сегментов ножа MacDon ClearCut™ увеличена более чем на 25%. Что это для вас значит? Это значит, что они режут быстрее и чище при большей скорости движения.


Неизменная острота!

Переработанный крепеж — еще одно огромное преимущество этой новой системы скашивания. Благодаря притертым болтам секции ножа легко и быстро заменяются на месте.

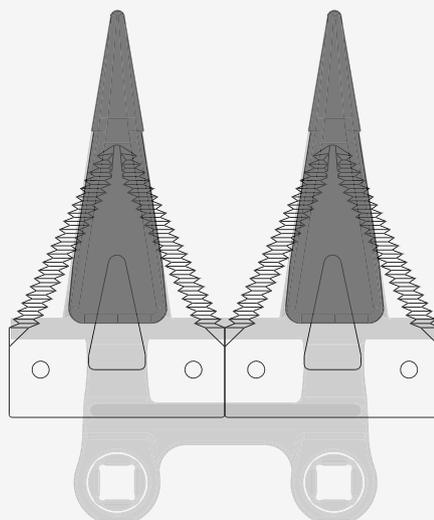

ЗАОСТРЕННЫЕ ПРОТИВОРЕЖУЩИЕ ПАЛЬЦЫ CLEARCUT™

Конструкция универсальных заостренных противорежущих пальцев ClearCut™ предусматривает скольжение над поверхностью на высокой скорости и стабильно чистое, равномерное скашивание.

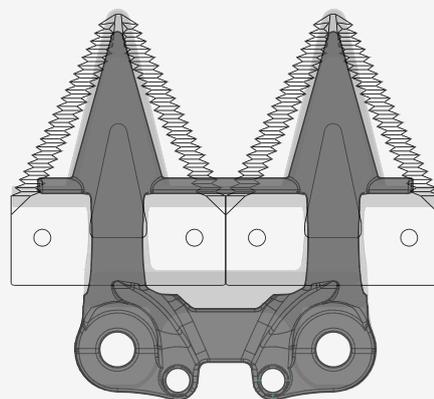

ПРОТИВОРЕЖУЩИЕ ПАЛЬЦЫ CLEARCUT™ PLUGFREE™

Благодаря данной конструкции пальцев нож движется максимально близко к земле, при этом лезвие защищено от поломок из-за мусора на поле. Противорежущие пальцы ClearCut™ PlugFree™ не засоряются даже в наихудших условиях и гарантирует максимально чистое скашивание почти на уровне грунта.



ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ПРИВОД НОЖА CLEARCUT™

Усовершенствованный привод ножа MacDon обеспечивает требуемую скорость и большой крутящий момент для работы в самых сложных условиях скашивания. Этот привод прямого действия, сердце высокоскоростной системы скашивания MacDon ClearCut™, отличается увеличенным выходным валом и маховиком для плавной регулировки.




ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ СИСТЕМА СКАШИВАНИЯ CLEARCUT™


Именно это делает высокоскоростная система скашивания MacDon ClearCut™: она косит чисто и до 30 % быстрее.* Эта высокоскоростная система комплектуется двумя уникальными противорежущими пальцами, более мощными благодаря улучшенному приводу ножа MacDon и увеличению режущей поверхности более чем на 25 % за счет большего размера ножа и новой геометрии пальца. Все эти улучшения дают жаткам серии 2 возможность всегда косить гладко, чисто и ровно.

*В сравнении с предыдущей моделью.



A

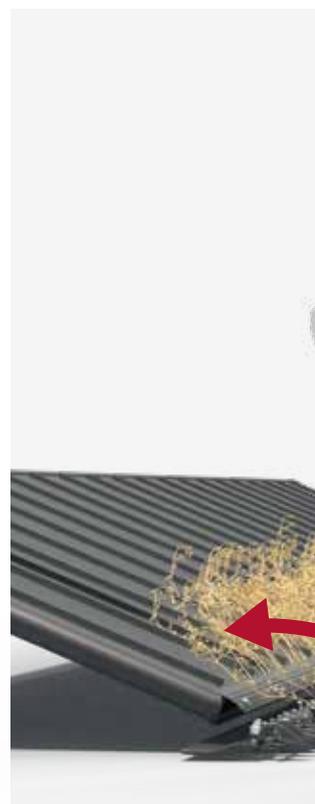

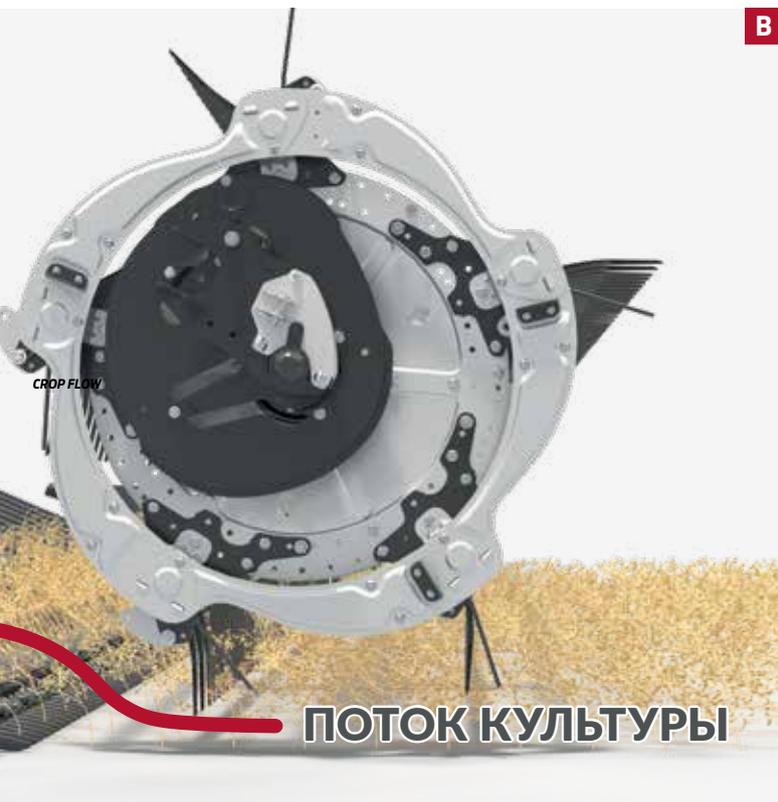

B

ПОТОК КУЛЬТУРЫ



A ЛЮБОЙ КОМБАЙН

Жатки серии 2 с комплектом переоборудования подходят ко всем комбайнам основных торговых марок* и полностью интегрируются в вашу машину для максимального удобства пользователя. Совместимость с несколькими брендами и взаимозаменяемость означают, что ваши инвестиции не обесценятся после принятия решения о модернизации.

**Обратитесь к дилеру MacDon, чтобы узнать, подходит ли жатка серии 2 для вашего комбайна.*

B ПОТЯСАЮЩАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ МОТОВИЛА

Уникальная система перемещения мотвила жатки серии 2 отбирает и осторожно помещает культуру на полотно. Запатентованное мотвило имеет эксцентрик особой формы, который позволяет пальцам заходить под полегшую культуру и перед срезанием приподнимать ее. Алюминиевые концы и секторы мотвила помогают снизить общий вес и увеличить эффективность. Жатка и мотвило устройств серии 2 регулируются в широких пределах непосредственно из кабины для достижения оптимальной эффективности. Регулятор наклона жатки настраивает угол полотна и ножа, а система перемещения мотвила вперед и назад дает возможность настраивать жатку на самые сложные реальные условия сбора урожая.

C

УВЕЛИЧЕНИЕ
ЕМКОСТИ НА
20%

C СВЕРХБОЛЬШАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Для современных комбайнов важнее всего увеличенная производительность. Благодаря жаткам серии 2 она увеличится на 20 %*. Такое серьезное увеличение емкости обеспечивает сверхглубокая дека с полотнами глубиной 50 дюймов. Эти огромные полотна действуют эффективно и легко, полностью перемещая даже самые высокие, кустистые и густые культуры и обеспечивают большим комбайнам плавный ход и стабильную подачу верхушками вперед. Кроме того, благодаря более глубокому полотну ножевой брус лучше виден со стороны комбайна.

В серии FD2 появилась 61-футовая жатка; в сочетании с более глубокой направляющей полотна емкость FD261 не имеет себе равных среди моделей FlexDraper®.+

**В сравнении с предыдущей моделью.
+ 127 см (50"), 18,5 т (61')*



СИСТЕМА ПОДАЧИ КУЛЬТУРЫ FEEDMAX™

Большая и маленькая, старая и новая, система подачи культуры FeedMax™ действует напористо и настраивается по желанию пользователя в соответствии с характеристиками любого комбайна. Система подачи культуры FeedMax™ оборудована специально разработанным для комбайнов регулятором скорости полотен и шнеком с витками по выбору пользователя, подходящим для любых размеров отверстия наклонной камеры комбайна. Она улучшает и оптимизирует производительность любого комбайна.


FeedMax™




ПОДАЧА КОЛОСКАМИ ВПЕРЕД ПОЗВОЛЯЕТ НАЧАТЬ УБОРОЧНЫЙ ДЕНЬ РАНЬШЕ И ЗАКОНЧИТЬ ПОЗЖЕ

АКТИВНЫЙ ПОТОК МАССЫ ВЕРХУШКАМИ ВПЕРЕД

Как только растения попадают на полотно, система Active Crop Flow («активный поток культуры») от MacDon перехватывает их и быстро перемещает верхушками вперед по боковым полотнам и в наклонную камеру комбайна. Регулятор скорости бокового полотна в кабине, который теперь входит в стандартную комплектацию FD2, используется для настройки на ходу. Подача верхушками вперед способствует достижению максимальной эффективности комбайна: улучшаются результаты молотбы, солома распределяется лучше и в целом сбор урожая проходит продуктивнее при меньшем расходе топлива. Более того, система Active Crop Flow от MacDon лучше работает во влажных и сырых условиях. Это означает, что вы сможете приступить к работе раньше и закончить поздним вечером.

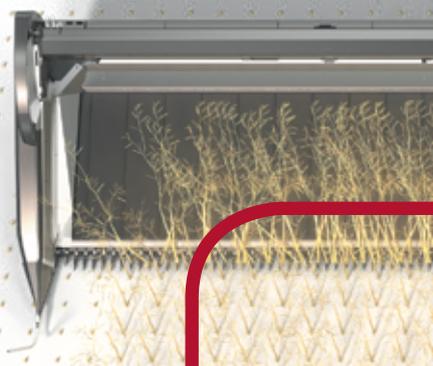


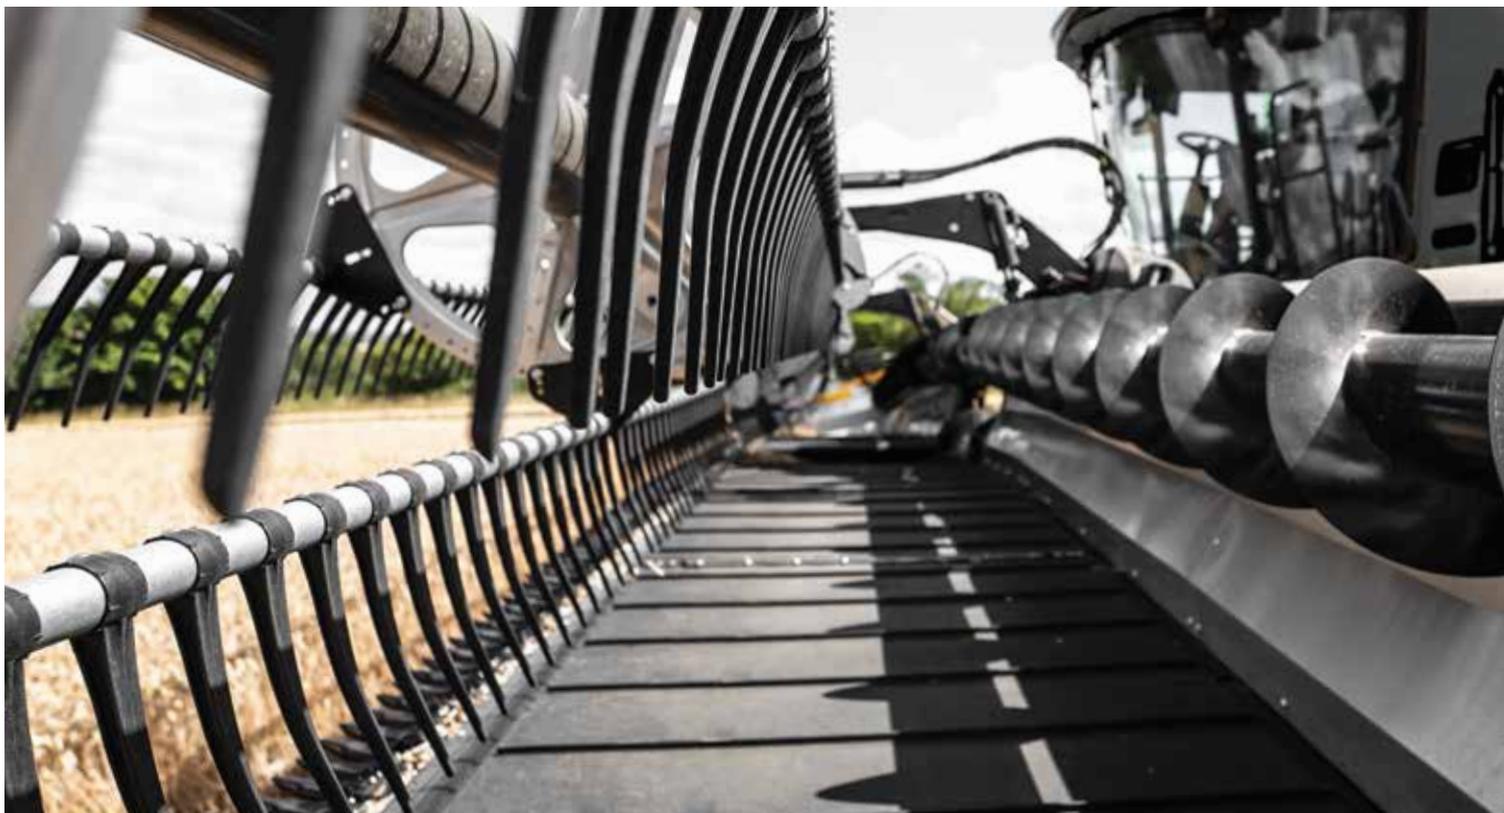

ПОЛНОРАЗМЕРНЫЙ ВЕРХНИЙ ПОПЕРЕЧНЫЙ ШНЕК

Верхний поперечный шнек — повышающее производительность дополнение, о котором стоит подумать всем, кто убирает крупнокустистые культуры или культуры большого объема, например канолу, масличный рапс, горох и горчицу. В процессе перемещения к центру жатки шнек удерживает растения на полотне, а витки с двойным шагом активно и настойчиво направляют их к подающему шнеку. Этот дополнительный шнек работает по всей длине жатки и выпускается для жаток любых размеров.


Подача в комбайн колосками вперед

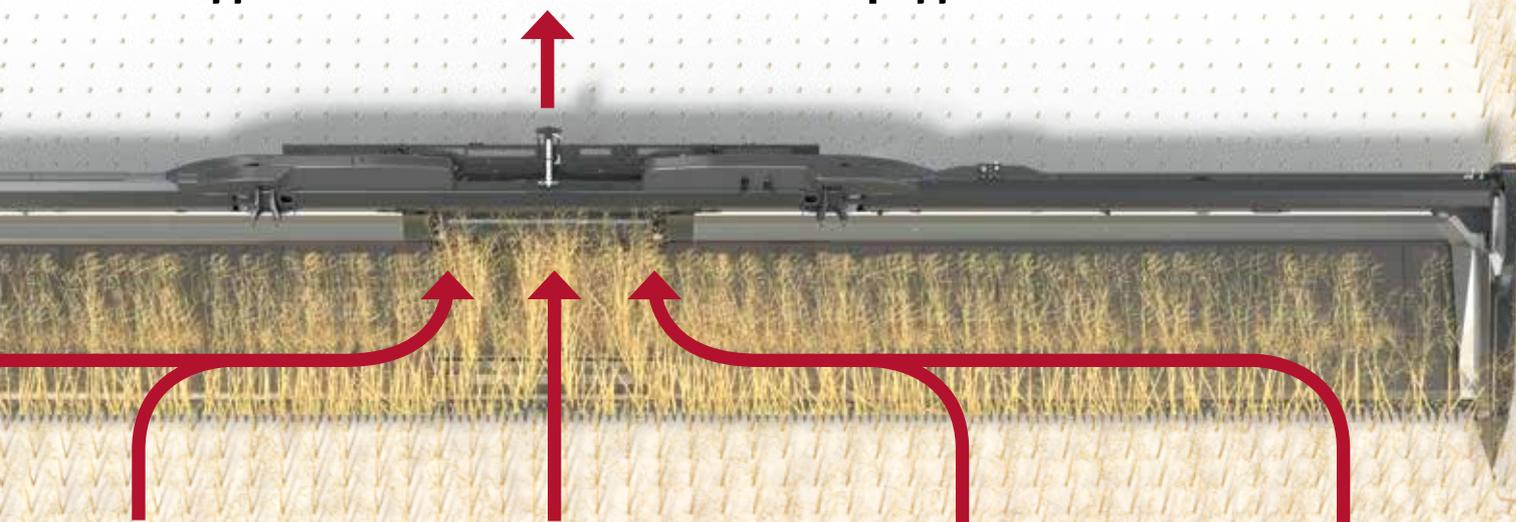


Поток культуры



A

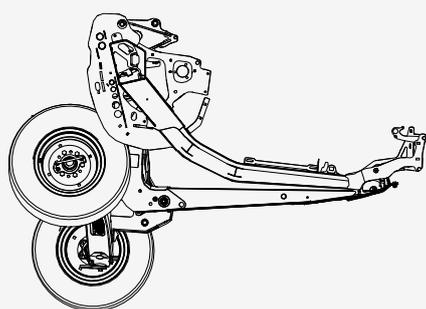

В ПОЛЕ

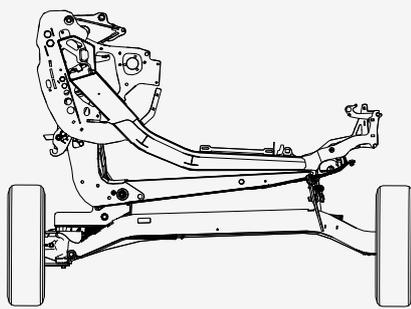

НА ДОРОГЕ





B

A АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Алюминиевые компоненты в узнаваемом дизайне жатки серии 2 сразу бросаются в глаза. Из алюминия сделаны боковые щитки, секции мотовила и задние щитки. Эти детали, однако, не просто хорошо выглядят; они помогают снизить общий вес жатки и повышают эффективность без ущерба для прочности.

B УДОБСТВО НАСТРОЙКИ

Благодаря простым настройкам FD2 вы будете готовы, как только созреет урожай.

В список удобных настроек входит следующее.

- Простые и понятные наклейки и регулировки изгиба и флотации (для FD2 FlexDraper®).
- Удобный доступ к натяжителю приводной цепи мотовила: просто сдвиньте крышку и отрегулируйте его универсальным инструментом Set-It-Right.
- Теперь в стандартную комплектацию входит регулятор скорости бокового полотна на ходу, расположенный в кабине.
- Удобное переключение между гибкой и жесткой конструкцией рамы жатки одним движением рычага (для FD2 FlexDraper®).
- Быстроразъемная система концевого делителя позволяет выполнять установку и подключение делителя одним движением.



C

C ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА EASYMOVE™*

Транспортная система MacDon EasyMove™ позволяет еще быстрее переместить жатку серии 2 с одного поля на другое. Эта эффективная функция является полностью автономным элементом жатки и дает возможность перемещаться со скоростью 32 км/ч (20 миль/час)**. Если машина оборудована этим дополнительным приспособлением, транспортировочные колеса можно использовать и на поле — для стабилизации жатки.

**Некоторые товары и/или варианты продаются не на всех рынках. Обратитесь к дилеру MacDon за дополнительной информацией о наличии.*

***Обязательно выполняйте местные законы и нормы дорожного движения.*



D

D СИСТЕМА CLEAN SWEEP CROP KEEPER

MacDon добавляет к каждой модели жатки серии 2 несколько небольших дополнительных принадлежностей, чтобы растения двигались в правильном направлении, к комбайну и вашей нижней линии.


Система Clean Sweep Crop Keeper состоит из следующих компонентов:

- Угловые пальцы мотовила и пальцы на концах мотовила.
- Лопасты на боковом щитке мотовила.
- Дефлекторы стеблей на боковом щитке мотовила.
- Пальцы дефлектора стеблей на внутреннем боковом щитке.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Компания MacDon всегда обеспечивает надежность, разрабатывая высокопрочные изделия, и жатки серии 2 продолжают эту традицию. Жатки серии 2 оборудованы совершенно новой рамой с пятисторонней задней трубой. Эта надежная основа выдерживает увеличенную на 20 % нагрузку* от сверхглубокой 50-дюймовой+ деки полотна.

*В сравнении с предыдущей моделью.
+127 см (50")



A ФУНКЦИЯ УСТАНОВКИ ПОЛОЖЕНИЯ МОТОВИЛА SHATTERGUARD

Эта простая и быстрая система регулировки мотовила с помощью универсального инструмента MacDon Set-It-Right входит в стандартную комплектацию моделей серии 2. Функция позиционирования мотовила ShatterGuard разработана для уборки высоких, кустистых и крошащихся культур, таких как канола и масличный рапс. Регулировка заключается в перемещении мотовила ближе к задней трубе, что предотвращает преждевременный обмолот и предпочтительное расположение культуры на полотне.

B УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ SET-IT-RIGHT

Инструмент удобно хранится на жатке. В универсальном инструменте Set-It-Right есть все, что вам нужно для настройки жатки серии 2 и успешного сбора урожая.


С помощью универсального инструмента Set-It-Right можно сделать следующее:

- Настроить и отрегулировать изгиб и флотацию жатки (FD2 FlexDraper®).
- Настроить функцию установки положения мотовила ShatterGuard.
- Настроить положение пальца мотовила и натяжение приводной цепи подбирающего мотовила.
- Добавлять и удалять концевые конусы делителя.

C СКАШИВАНИЕ НА СТАБИЛЬНО НИЗКОМ УРОВНЕ

Благодаря низкопрофильному ножевому брусу от MacDon жатки действуют еще лучше, чем предыдущие. Расстояние от ножа до полотна уменьшилось, сократилась вероятность потерь семян у бруса. Кроме того, расположенный в кабине регулятор наклона жатки настраивает угол ножа с учетом любых условий сбора урожая, а предельно гладкая нижняя поверхность ножевого бруса помогает скользить над грунтом и стабильно чисто срезать урожай.



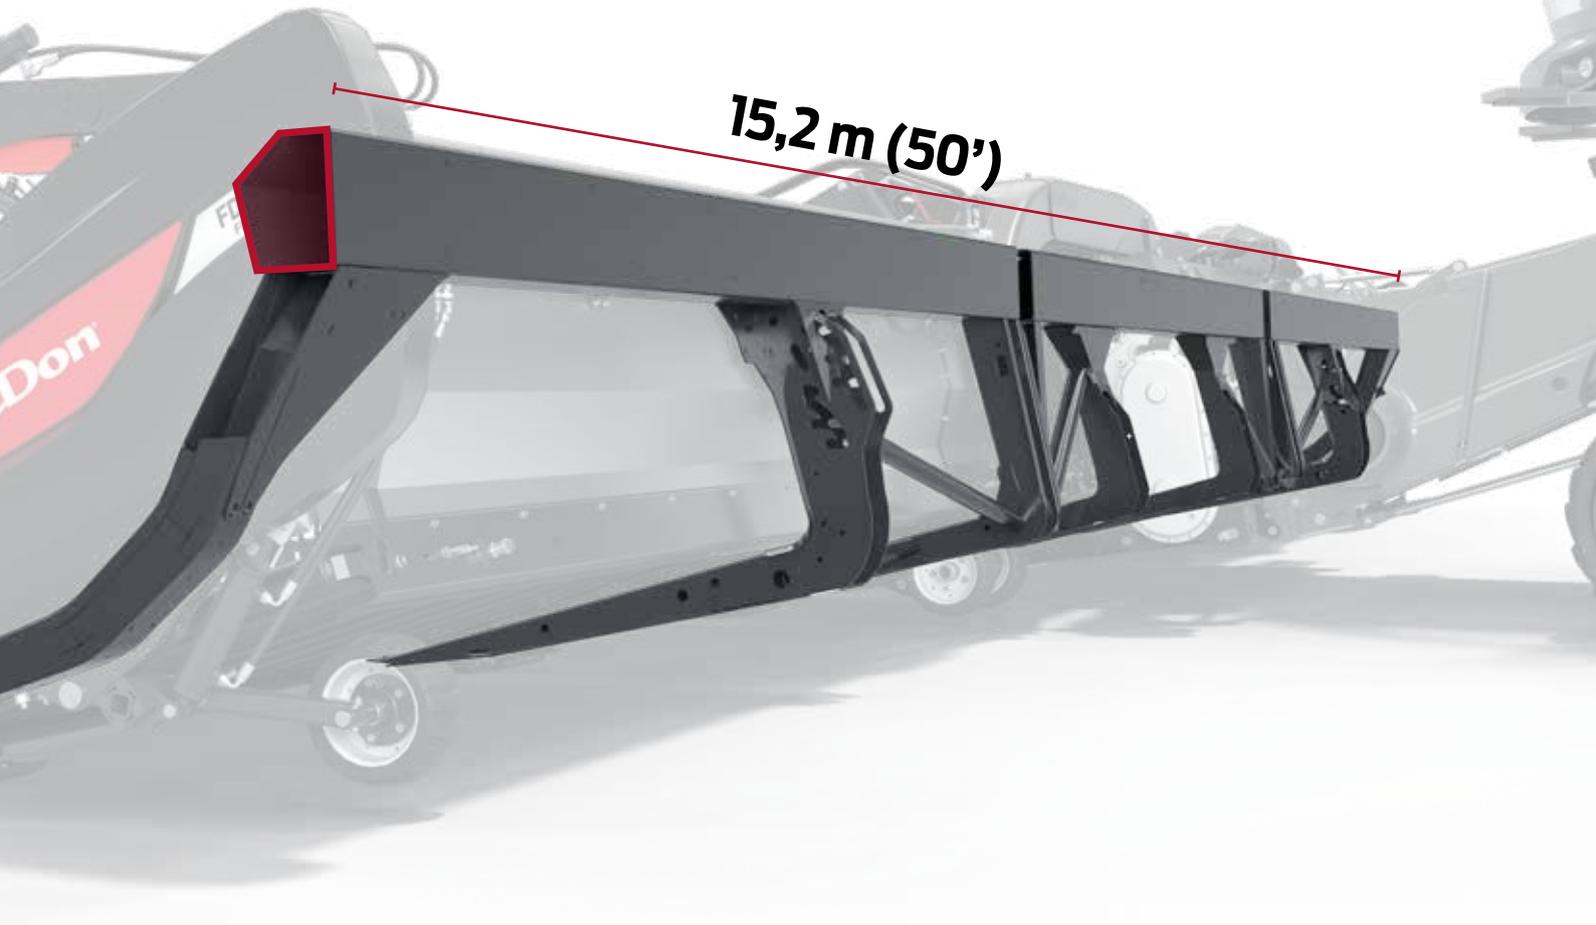

FD2

БОЛЬШЕ. БЫСТРЕЕ. РАЗНООБРАЗНЕЕ.

В серии FD2 гибкость жатки FlexDraper® увеличена на 70%*. FD2— это гибкая трехсекционная копирующая жатка с двойным или тройным мотовилом. Это позволяет всей раме жатки, ножевому брусу и мотовилу следовать контурам грунта как одному устройству, изгибаясь на расстояние до 17 дюймов+ на каждом конце и сохраняя тесную связь между мотовилом и ножевым брусом. Благодаря такой уникальной гибкости жатки серии FD2 повторяют контуры грунта и гарантируют плавную, равномерную подачу растительности в комбайн верхушками вперед, даже при максимальном изгибе.

**В сравнении с предыдущей моделью.
+ 43,2 см (17")*

*Некоторые товары и/или варианты продаются не на всех рынках.
Обратитесь к дилеру MasDop за дополнительной информацией о наличии.*




ВЕБСАЙТ
СЕРИИ FD2





МОДИФИКАЦИЯ FD2
БРОШЮРА ЭФФЕКТИВНЫХ ОПЦИЙ



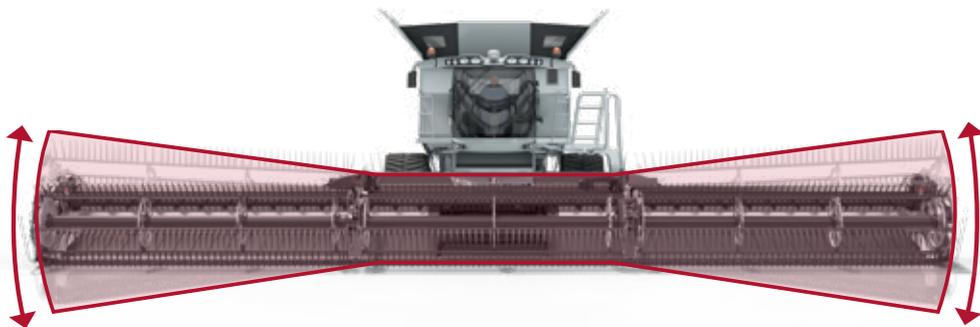

БОЛЬШЕ ГИБКОСТЬ

В серии FD2 гибкость жатки FlexDraper® увеличена на 70%*. FD2— это гибкая трехсекционная копирующая жатка со сдвоенным или строенным мотовилом. Это позволяет всей раме жатки, ножевому брусу и мотовилу следовать контурам грунта как одному устройству, изгибаясь на расстояние до 17 дюймов+ на каждом конце и сохраняя тесную связь между мотовилом и ножевым брусом. Благодаря такой уникальной гибкости жатки серии FD2 повторяют контуры грунта и гарантируют плавную, равномерную подачу растительности в комбайн верхушками вперед, даже при максимальном изгибе.

*В сравнении с предыдущей моделью.

+ 43,2 см (17")

ДИАПАЗОН ГИБКОСТИ

| | Стандартный (заводской) диапазон | Увеличенный диапазон* |
|--------------------------|--|--|
| FD225 | 102 мм [4"] вверх и 64 мм [2,5"] вниз | 102 мм [4"] вверх и 102 мм [4"] вниз |
| FD230 | 165 мм [6,5"] вверх и 130 мм [5"] вниз | 165 мм [6,5"] вверх и 165 мм [6,5"] вниз |
| FD235 | 205 мм [8"] вверх и 130 мм [5"] вниз | 205 мм [8"] вверх и 205 мм [8"] вниз |
| FD240 сдвоенное мотовило | 205 мм [8"] вверх и 130 мм [5"] вниз | 205 мм [8"] вверх и 205 мм [8"] вниз |
| FD241 | 205 мм [8"] вверх и 130 мм [5"] вниз | 205 мм [8"] вверх и 205 мм [8"] вниз |
| FD240 строенное мотовило | 205 мм [8"] вверх и 205 мм [8"] вниз | |
| FD245 | 216 мм [8,5"] вверх и 216 мм [8,5"] вниз | |
| FD250 | 216 мм [8,5"] вверх и 216 мм [8,5"] вниз | |
| FD261 | 216 мм [8,5"] вверх и 216 мм [8,5"] вниз | |

*Диапазон гибкости можно увеличить, сняв ограничитель гибкости, однако требуется больший зазор между мотовилом и ножевым брусом. Это - индивидуальная конфигурация; инструкции в Руководстве по эксплуатации





ТРОЙНОЕ МОТОВИЛО

У FD2 есть новая конфигурация со строенным мотовилом. Теперь три секции мотовила расположены в соответствии с точками поворота жатки. Это гарантирует еще более тесную связь между мотовилом и ножевым брусом и плавную, равномерную подачу верхушками вперед. Тройные мотовила являются опцией на 40 футовых и стандартны на 45, 50, и 61 футовых моделях FD2*.

+ 12,2 м (40'), 13,7 м (45'), 15,2 м (50'), 18,5 м (61')



А РЕШЕНИЕ ДЛЯ УБОРКИ РАЗНЫХ ВИДОВ КУЛЬТУР

MacDon FD2 FlexDraper® подходит для уборки разных видов культур. Рама жаток серии FD2 без труда превращается из гибкой в жесткую и обратно одним движением рычага. Это позволяет переходить от сбора одной культуры к другой. Они подходят для сбора зерновых, масличных культур, бобов: практически любых культур в любом состоянии. Это еще один аргумент в пользу того, что FD2 гарантирует максимальное увеличение производительности вашего комбайна.



В ТЕСНАЯ СВЯЗЬ МЕЖДУ МОТОВИЛОМ И НОЖЕВЫМ БРУСОМ

FlexDraper® серии FD2 отличается неизменным расстоянием между мотовилом и ножевым брусом. Небольшой зазор между пальцами мотовила и ножевым брусом сохраняется постоянно, даже при максимальном изгибе. Это гарантирует плавную, равномерную подачу культуры в комбайн верхушками вперед по всей длине FlexDraper®.



С ПОДХОДЯЩИЙ ДЛЯ ВАС РАЗМЕР

В серии FD2 появилась новая жатка с захватом шириной 61 фут. Производительность жатки FD261 больше, чем у всех остальных моделей марки FlexDraper®, но и это еще не все. Для обработки полей на фермах с использованием постоянной технологической колеи идеально подходят жатки FD2 с двойным мотовилом шириной 41 фут и тройным мотовилом шириной 61 фут*.

Доступные размеры:

7,6 м (25'), 9,1 м (30'), 10,7 м (35'), 12,2 м (40'), 12,5 м (41'), 13,7 м (45'), 15,2 м (50'), 18,5 м (61')

**Некоторые товары и/или варианты продаются не на всех рынках. Обратитесь к дилеру MacDon за дополнительной информацией о наличии.*

Д КОПИРУЮЩИЕ КОЛЕСА CONTOURMAX™

Благодаря копирующим колесам ContourMax жатка повторяет контуры грунта и оставляет стерню одинаковой высоты, срезая растительность до 18 дюймов над землей. Для полноценной реализации этой невероятно эффективной функции применяется технология FD2 Flex-Float Technology® и автоматическая система регулировки высоты жатки комбайна. Высота от 1 до 18 дюймов над уровнем грунта удобно настраивается из кабины и на ходу, урожаем убирается с учетом рельефа+.

+2,5 см (1"), 45,7 см (18")






B



**НОВЫЕ
25' И 61'**



**ВЫСОТА ОТ 1 ДО 18 ДЮЙМОВ
НАД УРОВНЕМ ГРУНТА**

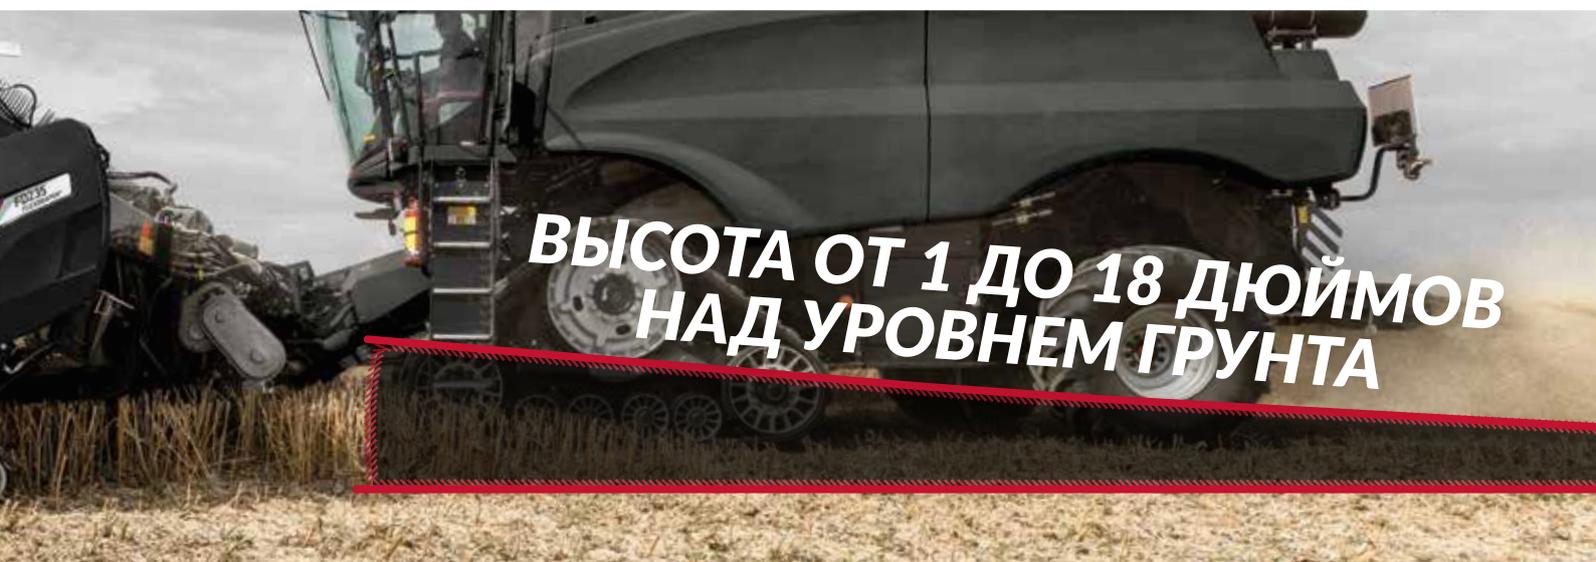

ПОДБОРЩИКИ PW8

ТРЕБУЕТСЯ ЛИШЬ ОДНОКРАТНАЯ НАСТРОЙКА.

Наши инженеры сделали все, чтобы подборщики PW8 были как можно более удобными в эксплуатации. Простота монтажа и дающие экономию времени инновации — все это гарантирует параметры уборки, на которые вы можете положиться. Подборщики PW8 производства MacDon — это самый разумный выбор на рынке.

*Некоторые товары и/или варианты продаются не на всех рынках.
Обратитесь к дилеру MacDon за дополнительной информацией о наличии.*

ВЕБСАЙТ
СЕРИИ PW8





Обратитесь к дилеру MacDon за
дополнительной информацией о наличии.





СОВМЕСТИМОСТЬ С КОМБАЙНАМИ РАЗНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Комплекты переоборудования MacDon для PW8 обеспечивает совместимость подборщика с комбайнами разных производителей. С их помощью можно легко использовать оборудование с комбайнами разных производителей, что увеличивает его стоимость при перепродаже в дальнейшем.

**Alguns produtos e/ou opções podem não estar disponíveis em todos os mercados. Consulte seu concessionário da MacDon para obter informações sobre a disponibilidade.*

A СПОСОБНОСТЬ ПОДБОРА БОЛЬШОГО ОБЪЕМА ЛЮБЫХ КУЛЬТУР

Благодаря усиленной трубе шнека и прочному цепному приводу подборщика PW8 легко справляются с высокой загрузкой. Обе деки с приводом работают независимо и приводятся в действие гидромоторами. Полотна позиционируются на треке с помощью запатентованной системы MacDon с V-образными направляющими на роликах с канавками. Благодаря использованию всех этих систем подборщики PW8 с легкостью подбирают даже самые тяжелые валки.

УПРАВЛЕНИЕ НА ХОДУ

Управление PW8 осуществляется с помощью автоматической системы комбайна регулировки высоты жатки и бокового наклона.

B ПРОСТОТА РЕГУЛИРОВКИ

Простая система натяжения полотна, наглядные индикаторы натяжения полотна и полностью метрический крепеж позволяют очень быстро выполнять регулировку.

C

ПРОСТОТА НАСТРОЙКИ ПАРАМЕТРОВ ФЛОТАЦИИ

Наша простая и эффективная система флотации за счет подпружинивания при ударном воздействии обеспечивает следования рельефу грунта благодаря флотации колес 45,7 см (18 дюймов) и не требует регулировки во время работы или блокировки во время транспортировки. Показания индикаторов флотации четко видны с обеих сторон машины, поэтому оператор всегда может отрегулировать оптимальное положение флотации подборщика PW8.

C ОТЛИЧНОЕ УДЕРЖИВАНИЕ СЕМЯН

Благодаря плотным стыковочным планкам полотна и уплотнениям, а также большой площади перекрытия передних и задних дек полотна в комбайн поступает большой объем семян, что повышает выход урожая.

ПРОСТОТА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Пять точек смазки и периодичность смазки 100 часов позволяют быстро и просто обслуживать эту машину.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СПЕЦИФИКАЦИИ ПОЛОТНЯНОЙ ЖАТКИ СЕРИИ D2

| | | | | | |
|--|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Размер* | 7,6 М (25 Футов) | 9,1 м (30 футов) | 10,6 м (35 футов) | 12,5 м (41 футов) | 13,7 м (45 футов) |
| Вес**Один привод ножа без | 2120 кг (4672 фт) | 2484 кг (5475 фт) | 2706 кг (5963фт) | - | - |
| Вес**Два привода ножа без | - | - | - | 3006 кг (6626 фт) | 3127 кг (6893 фт) |
| Нож: Тип / Привод / Скорость / Противорежущие пальцы | Одинарный или двойной нож/ Гидравлический, сконструированный MacDon закрытый усиленный с масляной ванной редуктор привода ножа/ей. 1200-1400/1500 ход/мин, в зависимости от длины жатки | | | | |
| Противорежущие пальцы | Clearcut™ заостренный -кованный и двойной термообработки ,с кованным прижимом с одним регулировочным болтом: Clearcut™ PlugFree™ — укороченные пальцы кованные и двойной термообработки,с двумя регулировочными болтами на прижимах | | | | |
| Мотовило: Тип / Привод / Скорость/ Пальцы | Подбирающее мотовило,6 граблин, одинарное или двойное (2 части), опрокидывающая конструкция, эксцентриковый контроль положения пальцев / гидравлический / 0 - 67 об/мин, (зависит от модели комбайна) / длина 290 мм, стойкий к износу пластик, расстояние между пальцами 102 мм | | | | |
| Транспортер: Тип / Привод / Скорость | 1270 мм [50"] / Гидравлика / FM200 (Копирующий модуль) - 0 - 209 м/мин [687 фт/мин] / 15' (На самоходной косилке) -1395 - 1525 мм [54.9" - 60.0"] | | | | |
| Опции, устанавливаемые на месте | Транспортная система EasyMove™, верхний поперечный шнек, вертикальный нож VertiBlade™, стабилизирующие колеса, автоматический контроль высоты жатки с боковым наклоном, Комплект для подсолнечника | | | | |

*Доступность продукта в разных размерах зависит от рыночных условий. **Все указанные весовые параметры являются приблизительными и зависят от конфигурации жатки. Уточняйте у своего дилера номинальные характеристики комбайна.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛОТНЯНОЙ ЖАТКИ FD2

| | | | | | | | | |
|--|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| Размер* | 7,6 М (25 Футов) | 9,1 м (30 футов) | 10,6 м (35 футов) | 12,2 м (40 футов) | 12,5 м (41 футов) | 13,7 м (45 футов) | 15,2 м (50 футов) | 18,5 м (61 фут) |
| Вес** С одним приводом ножа без копирующего модуля | 2276 кг (5016 фт) | 2655 кг (5851фт) | 2863 кг (6311 фт) | 2947 кг (6495 фт) | - | - | - | - |
| Вес** С двойным приводом ножа без копирующего модуля | - | - | 2943 кг (6487 фт) | 3063 кг (6759 фт) | 3238 кг (7136 фт) | - | - | - |
| Вес** С двойным приводом ножа и тройным мотовилом без копирующего модуля | - | - | - | 3212 кг (7079 фт) | - | 3590 кг (7912 фт) | 3803 кг (8382 фт) | 3991 кг (8798 фт) |
| Нож: Тип / Привод / Скорость / Противорежущие пальцы | Одинарный или двойной нож/ Гидравлический, сконструированный MacDon закрытый усиленный с масляной ванной редуктор привода ножа/ей. 1200-1400/1500 ход/мин, в зависимости от длины жатки | | | | | | | |
| Противорежущие пальцы | Clearcut заостренный -кованный и двойной термообработки ,с кованным прижимом с одним регулировочным болтом: Clearcut™ PlugFree™ — укороченные пальцы кованные и двойной термообработки,с двумя регулировочными болтами на прижимах | | | | | | | |
| Мотовило: Тип / Привод / Скорость/ Пальцы | Подбирающее мотовило с пятью планками, из двух частей (двойное) или трех частей (тройное), перевортываемая конструкция, кулачковое управление пальцами / гидравлическое / от 0 до 67 об/мин (зависит от модели комбайна) / длина 279 мм (11 дюймов), износостойкий пластик повышенной плотности, шаг 102 мм (4 дюйма) | | | | | | | |
| Транспортер: Тип / Привод / Скорость | Глубина 1270 мм (50 дюймов), двусторонние полотна с резиновым покрытием, двойная V-образная направляющая с трекингом, встроенное уплотнение на передней кромке / от 0 до 209 м/мин (от 0 до 687 футов/мин) | | | | | | | |
| Стандартные характеристики | Подходит для большинства современных комбайнов, гидравлического продольного позиционера мотвила, гидравлического наклона жатки, управления скоростью бокового полотна в кабине, полимерных противоизносных пластин ножевого бруса, автоматической регулировки высоты жатки с указателями угла жатки и давления на грунт | | | | | | | |
| Опции, устанавливаемые на месте*** | Транспортная система EasyMove™, копирующие колеса ContourMax™, верхний поперечный шнек, вертикальный нож VertiBlade™, стабилизирующие колеса, автоматический контроль высоты жатки с боковым наклоном, Комплект для подсолнечника | | | | | | | |

*Доступность продукта в разных размерах зависит от рыночных условий. **Все указанные весовые параметры являются приблизительными и зависят от конфигурации жатки. Уточняйте у своего дилера номинальные характеристики комбайна.

***Транспортная система EasyMove™ несовместима с жатками FD261.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОПИРУЮЩЕГО МОДУЛЯ FM200

| | | |
|---|--|---|
| | Центральное полотно | Подающий шнек |
| Масса | Приблизительно 1083 – 1171 кг (2387 – 2581 фунтов), в зависимости от конфигурации комбайна | |
| Размер | Ширина 2000 мм (78,7") | Ширина 1630 мм (64,1") |
| Тип | Гидравлический привод (реверсивный), самоцентрирующееся полотно из полиэфирной ткани с резиновым покрытием и резиновыми планками | Механический привод (реверсивный), съемные выдвигаемые пальцы с витками на болтовом креплении |
| Скорость | 107-122 м/мин (350-400 футов/мин), зависит от марки комбайна | 191-195 об/мин, зависит от марки комбайна |
| Флотация жатки: Тип/ вертикальный диапазон/ боковой диапазон (наклон) | 2 пары цилиндрических пружин, независимая регулировка, транспортная блокировка / 178 мм (7") / 4,8 градуса | |

ДИАПАЗОН ГИБКОСТИ

| | Стандартный (заводской) диапазон | Увеличенный диапазон* |
|--------------------------|--|--|
| FD225 | 102 мм [4"] вверх и 64 мм [2,5"] вниз | 102 мм [4"] вверх и 102 мм [4"] вниз |
| FD230 | 165 мм [6,5"] вверх и 130 мм [5"] вниз | 165 мм [6,5"] вверх и 165 мм [6,5"] вниз |
| FD235 | 205 мм [8"] вверх и 130 мм [5"] вниз | 205 мм [8"] вверх и 205 мм [8"] вниз |
| FD240 сдвоенное мотовило | 205 мм [8"] вверх и 130 мм [5"] вниз | 205 мм [8"] вверх и 205 мм [8"] вниз |
| FD241 | 205 мм [8"] вверх и 130 мм [5"] вниз | 205 мм [8"] вверх и 205 мм [8"] вниз |
| FD240 строенное мотовило | 205 мм [8"] вверх и 205 мм [8"] вниз | |
| FD245 | 216 мм [8,5"] вверх и 216 мм [8,5"] вниз | |
| FD250 | 216 мм [8,5"] вверх и 216 мм [8,5"] вниз | |
| FD261 | 216 мм [8,5"] вверх и 216 мм [8,5"] вниз | |

*Диапазон гибкости можно увеличить, сняв ограничитель гибкости, однако требуется больший зазор между мотовилом и ножевым брусом. Это - индивидуальная конфигурация; инструкции в Руководстве по эксплуатации

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДБОРЩИКА RW8

| | |
|----------------------------|---|
| Масса | 1452 кг (3 200 фунтов) |
| Общая ширина | 5,66 м (18 футов 6 дюймов) |
| Эффективная ширина подбора | 4,52 м (14 футов 8 дюймов) между проушинами делителя |
| Общая глубина | 246 см (96,9 дюйма) |
| Диаметр шнека | 61 см (24 дюйма) |
| Пальцы шнека | 18 в заводском исполнении, количество зависит от параметров наклонной камеры комбайна |
| Скорость шнека | 0-200 об./мин (зависит от модели комбайна) |
| Приводная цепь шнека | Замкнутая цепь № 80 |
| Приводной вал | Для тяжелых режимов работы, диаметр 1,375 дюйма, полная защита со встроенной муфтой |
| Полотна | На каждой деке расположены (4) соединенных полотна шириной 1 125 мм (44,3 дюйма), оснащенные установленной справа запатентованной V-образной направляющей с системой отслеживания |
| Скорость полотна | 163 м/мин (535 футов/мин), зависит от модели комбайна |
| Пальцы полотен | 5 дюймов, пластиковые |
| Ролики полотна | Приводной ролик большого диаметра 127 мм (5 дюймов) и натяжной ролик 102 мм (4 дюйма) (одинаковые на обеих деках) с V-образной канавкой с правой стороны для надлежащего отслеживания положения полотна и минимизации проскальзывания |
| Привод полотна | Два гидромотора , 5,9 куб. дюйма (97 куб. см.) |
| Копирующие колеса | 18,5/8,50-8, регулировка по высоте |
| Флотация жатки | Система подпружинивания при ударном воздействии не требует регулировок или блокировок при транспортировке и обеспечивает флотацию колес до 18 дюймов |

ПОЛУЧАЙТЕ БОЛЬШЕ! с Performance Parts.

Серия FD2/D2 полотняных жаток увеличивают производительность как никогда ранее и самый лучший путь быть самыми лучшими, используя комплекты оригинальных запчастей! Эта совершенно новая линейка запчастей MacDon Performance Parts специально разработана для работы и повышения производительности вашего FD2/D2. Чтобы вы не переставая работали в поле, служат наши комплекты FD2/D2 Customer Convenience Kits - простые универсальные комплекты деталей, предназначенные для максимального увеличения времени безотказной работы.

Ознакомьтесь с новейшими комплектами FD2 Customer Convenience Kits от MacDon Performance Parts...

БОЛЬШЕ производительность!

УВЕЛИЧЕНИЕ времени безотказной работы!

БОЛЬШЕ удобства!

ПОЛУЧАЙТЕ БОЛЬШЕ с MacDon Performance Parts!




**Комплекты оригинальных запчастей
MacDon- коммерческий каталог**

Комплекты для обслуживания полотняной жатки

Доступные как в версиях PlugFree™, так и в версиях с острым противорежущим пальцем, комплекты для обслуживания полотняных жаток от MacDon представляют собой удобную «аптечку» для вашей жатки. Эти комплекты содержат набор таких быстроизнашиваемых деталей, как противорежущие пальцы, сегменты и крепеж, и идеально подходят для того, чтобы всегда находиться под рукой.

Смотрите комплекты оригинальных запчастей MacDon- коммерческий каталог

| PART # | ОПИСАНИЕ |
|--------|--|
| 311789 | СЕРВИСНЫЙ КОМПЛЕКТ FD2/D2 ДЛЯ ОСТРЫХ ПРОТИВОРЕЖУЩИХ ПАЛЬЦЕВ |
| 311790 | СЕРВИСНЫЙ КОМПЛЕКТ FD2/D2 ДЛЯ ПРОТИВОРЕЖУЩИХ ПАЛЬЦЕВ PLUGFREE™ |

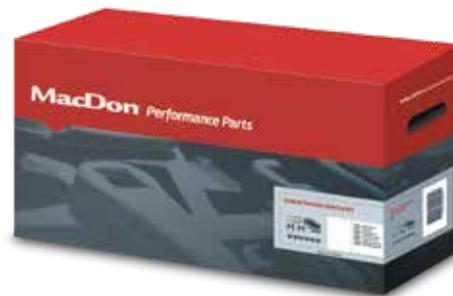


Сервисный набор плюс

Расширенный набор изнашиваемых деталей и ремонтных комплектов, идеально подходящий для клиентов, эксплуатирующих несколько жаток FD2, или для тех, кто хочет максимально увеличить время безотказной работы. Доступно для жаток с одинарным и двойным ножом, оснащенных заостренными противорежущими пальцами.

Смотрите комплекты оригинальных запчастей MacDon- коммерческий каталог

| PART # | ОПИСАНИЕ |
|--------|---|
| 340492 | ОСТРЫЙ ПРОТИВОРЕЖУЩИЙ ПАЛЕЦ, ПРИВОД ОДИНАРНОГО НОЖА |
| 340493 | ОСТРЫЙ ПРОТИВОРЕЖУЩИЙ ПАЛЕЦ, ПРИВОД ДВОЙНОГО НОЖА |

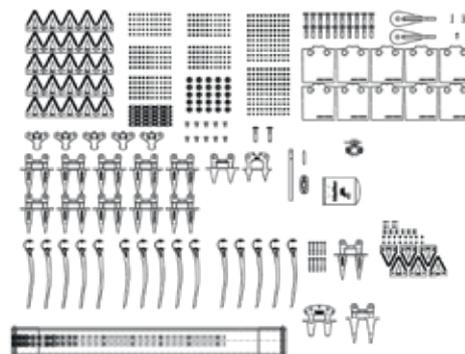

Knife Assembly Kits (комплекты ножей в сборе)

Содержит все необходимые ножевые сегменты и комплекты для сращивания, необходимые для полной замены ножа на жатке. Поставляется упакованным в 1 коробку, что упрощает транспортировку из дилерского центра в поле.

Смотрите комплекты оригинальных запчастей MacDon- коммерческий каталог



Комплекты противорежущих пальцев

Удобные комплекты, содержащие все противорежущие пальцы, необходимые для полной замены. Поставляется в упаковке на небольшом поддоне для облегчения транспортировки от дилерского центра до поля.

Смотрите комплекты оригинальных запчастей MacDon- коммерческий каталог



Сайт
MacDon



MacDon®

специалисты по уборке урожая. [MacDon.com](https://www.macdon.com)

Товарные знаки изделий являются товарными знаками их соответствующих производителей и/или дистрибьюторов. Технические характеристики и варианты исполнения могут быть изменены без предварительного уведомления. Изделия доступны при условии их наличия. Представленные изделия могут включать в себя доступные варианты. **Combine Headers Brochure - 2024 - RUS A4 - 10-04-24 Part# 262938**